



## 3G Router WIFI

มีช่องใส่ SIM CARD ในตัว


รองรับความเร็ว Download สูงสุดที่ **7.2 Mbps**

ใช้โมดูลที่มีคุณภาพ Sierra Wireless ในการเชื่อมต่อ Internet

สามารถแชร์ Internet ผ่าน Wireless และ LAN x 4 Port

รองรับ SIM CARD ระบบ 3G และ EDGE/GPRS (TOT,AIS ,DTAC ,TRUE)



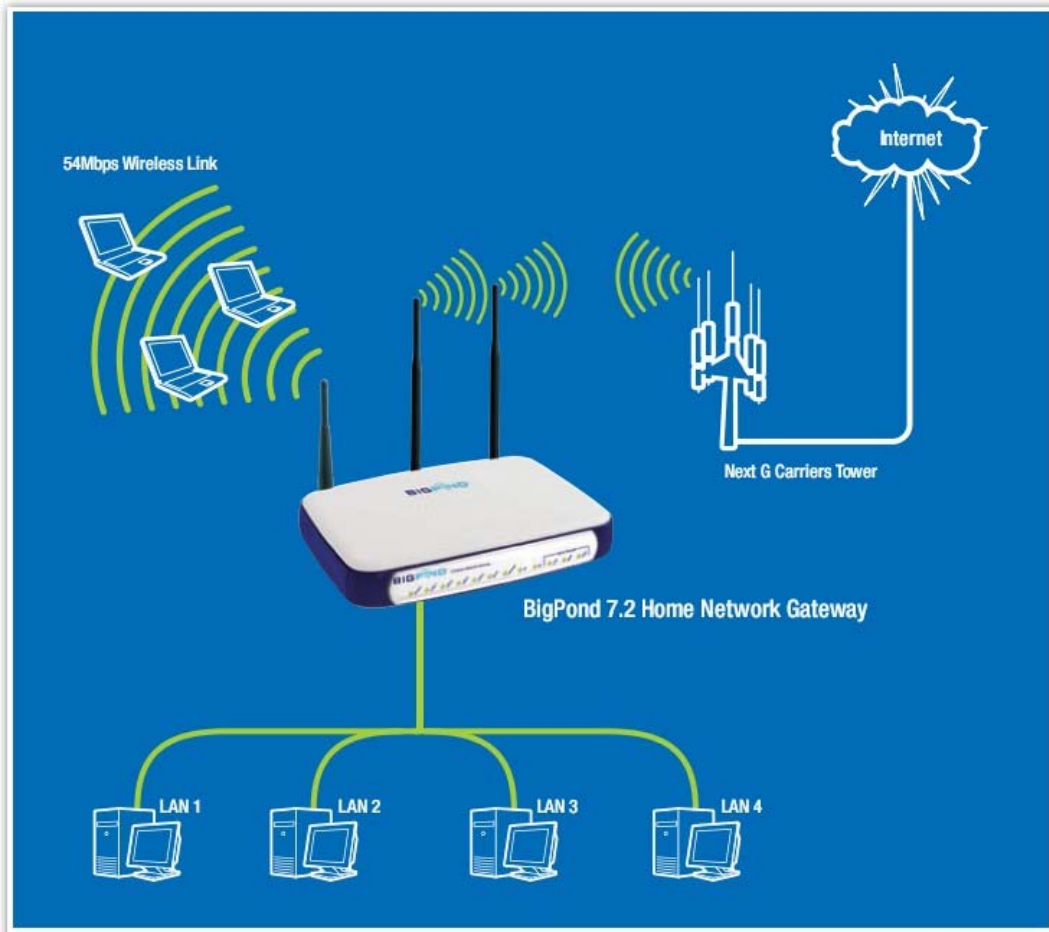

**การตั้งค่า BigPond Router 3G/WIFI model 3G9WB**

ด้าน หน้าตัว Bigpond มีไฟแสดงสถานะ การเชื่อมต่อต่างๆ โดยมีไฟ Power / Lan 4 พอร์ต / สถานะ wifi / สถานะ internet / 3G / 2G / และไฟแสดงสถานะระดับความแรงของสัญญาณโทรศัพท์ (Low, Mid, High)




ด้านหลังมี ช่องใส่ SIM,เสารับสัญญาณโทรศัพท์ 2 เสา และสำหรับส่งสัญญาณ WIFI อีก 1 เสา.. ทดสอบโดยการ เสียบ SIM CARD ของ TRUE เข้าไป..เตรียม Config



เริ่มการ Config โดยต่อสาย LAN เข้าเครื่อง COMPUTER ให้เรียบร้อย ถ้าคอมพิวเตอร์ของท่าน ตั้งเป็น AUTO DHCP จะได้รับ IP address เป็น 10.0.0.x **\*\*กรณี Connect ผ่าน WI-FI ต้องใส่รหัส WPA-PSK key โดยดูจาก Label ที่ติดอยู่ที่เครื่อง**



เปิด Web Brower เช่น IE, FireFox พิมพ์ 10.0.0.138 ในช่อง Address bar

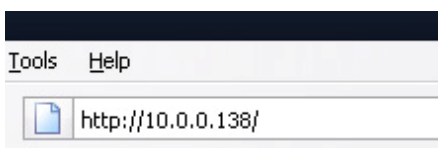

เมื่อขึ้นหน้า Login ให้ใส่ user/password เป็น admin/admin จะเข้าไปหน้า Summary

## Summary

WWW.SATTHAI.TV WWW.SATTHAI.TV WWW.SATTHAI.TV

Hardware Version:	96358G-123
Software Version:	3G9WB-N101-S306TBP-T01_R01
Bootloader (CFE) Version:	1.0.37-6.8
Wireless Driver Version:	3.131.35.4.cpe2.0

## Device Info for Next G™ network

Network:	TRUE
Link:	Disconnected
Mode:	HSDPA/HSUPA
Signal Strength:	
SIM Info:	SIM inserted

This information reflects the current status of your connection.

WWW.SATTHAI.TV WWW.SATTHAI.TV WWW.SATTHAI.TV

LAN IP Address:	192.168.1.138
WAN IP Address:	
Default Gateway:	
Primary DNS Server:	192.168.1.138
Secondary DNS Server:	192.168.1.138
Date/Time:	Sat Jan 1 00:01:18 2000

เลือกเมนู Next G Setting > Setting เพื่อตั้งค่าเครือข่าย

ผู้ให้บริการ	ระบบ	APN	Dialed Number	Username	Password
TOT3G	3G	internet	*99#	เว้นว่าง	เว้นว่าง
AIS	Edge/GPRS	internet	*99***1#	เว้นว่าง	เว้นว่าง
DTAC	Edge/GPRS	www.dtact.co.th	*99#	เว้นว่าง	เว้นว่าง
TRUE	Edge/GPRS	internet	*99***1#	true	true
i-Mobile 3GX	3G	internet	*99#	เว้นว่าง	เว้นว่าง

เลือกระบบที่ต้องการเชื่อมต่อ


- All Bands/Automatic ระบบนี้ BigPond จะหาระบบที่รองรับให้อัตโนมัติ (โดยปกติใช้ค่านี้)
- 3G-850 Only สำหรับ 3G ของ True และ DTAC
- 3G-850/2G-900/1800
- 3G-ALL บังคับให้เลือกเฉพาะ 3G เท่านั้น (ไม่เลือก 2G)
- 2G-ALL ในกรณีที่ต้องการใช้เฉพาะ Edge/GPRS ไม่ต้องการใช้ 3G

เรียบร้อยแล้วกดปุ่ม SAVE

เข้าไปที่เมนู Advanced Settings > Save/Reboot



ตัว Bigpond จะรีเซ็ตาร์ทเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ ..ลองทดสอบ Speed ระดับ 3G

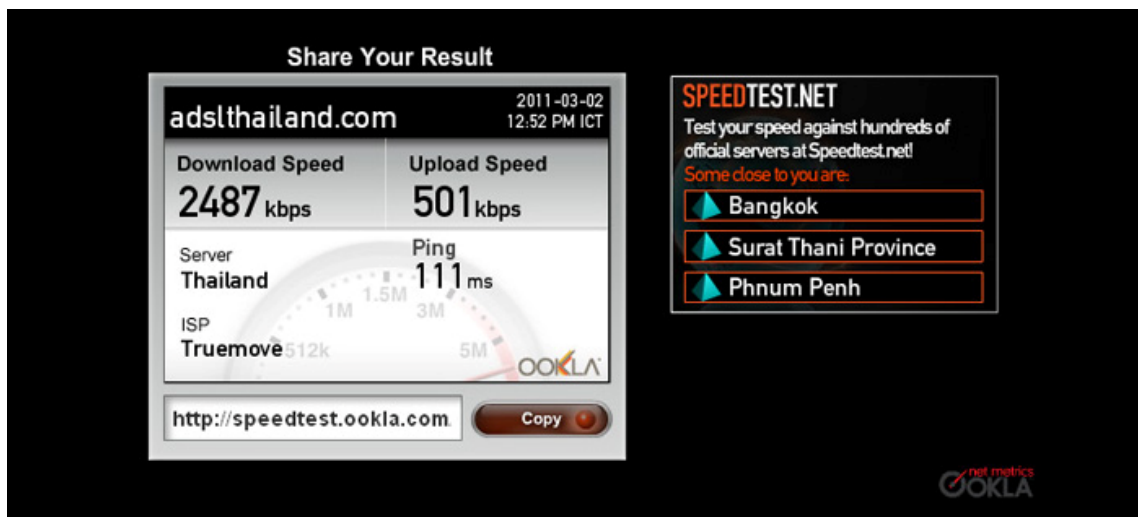

\*\*การตั้งค่าอื่นๆ เช่น ตั้งSecurityของ WIFI ไปที่ Wi-Fi > Security สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ในช่อง WPA-Pre-Shared key



### Wi-Fi > Security

This page allows you to configure your Wi-Fi security settings. You can set the network authentication method, selecting data encryption, specify this wireless network and specify the encryption strength. [Click "Apply" to configure the wireless security options.](#)

Select SSID:

Network Authentication:

WPA Pre-Shared Key:  [Click here to display](#)

WPA Group Rekey Interval:

WPA Encryption:

WEP Encryption:


**\*\*ตั้ง IP Address ไปที่ Advance Setting > LAN สามารถเปลี่ยน IP Address ได้ตามต้องการ..**

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Satthai

## Bigpond โดยทั่วไปจะเป็นรุ่น Version 3G9WB



Bigpond เฉพาะรุ่น Version 3G9WB8790 ที่จำหน่ายโดย Mastersat

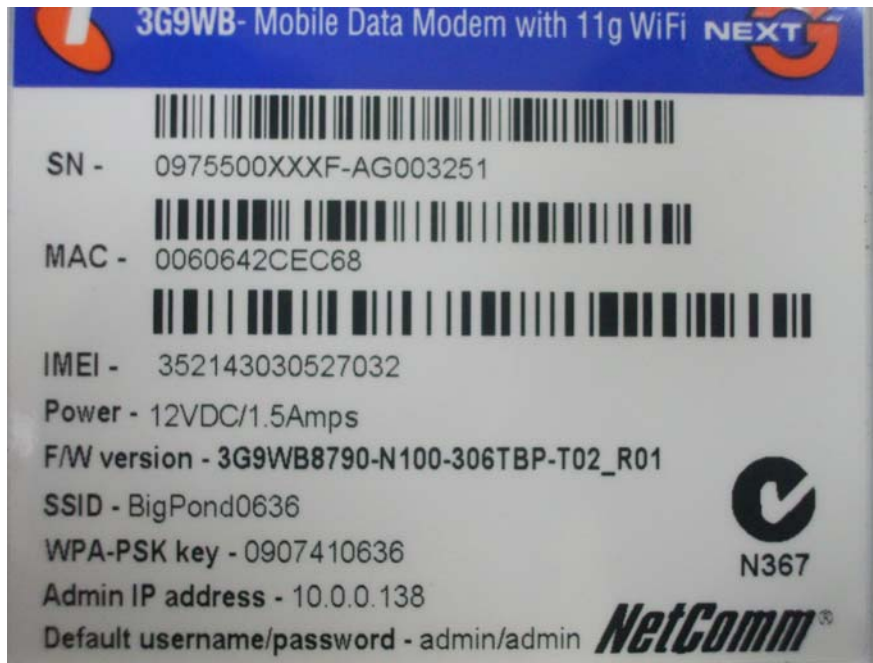

รุ่น Version 3G9WB8790 สามารถ Download ได้ 7.2 Mbps และ download ได้ถึง 5.76Mbps  
ในขณะที่ รุ่น

Version 3G9WB สามารถ Download ได้ 7.2 Mbps แต่ download ได้เพียง 384 Kbps เท่านั้น!!!